

DIRINLER
CDCS P típusú C-vázaz
excenter prés



A DIRNLER CÉG BEMUTATÁSA

A Dirinler Makina a Dirinler cégcsoport tagja, melyet Cemal Dirin alapított 1952-ben családi vállalkozásként. Ekkor a Vállalat prések javítási és karbantartási munkálataival foglalkozott Törökország területén. 1967-ben gyártották az első excenter prést. Jelenleg – 60 évvel a megalapításuk után - 12 ezer négyzetméter fedett gyárterületen folyik a termelés.

A Dirinler Makina fémmegmunkáló préseket gyárt különböző méretekben és kivitelben. Termékkínálatukban megtalálhatóak excenter, szervó és hidraulikus prések, C és H vázas kivitelben 2000 tonna kapacitásig.

A vállalat a legkorszerűbb fémlemez gyártási technológiáknak megfelelően készíti termékeit, kiváló minőségű alapanyagokból és hegesztési eljárásokkal. A gyártás során CNC plazma és oxigén vágást, robotok által végzett hegesztési technológiát alkalmaznak.

Csak Magyarországon mintegy 50 darab referenciával rendelkezik a cég.

ISO 9001:2008




SGS

TURQUM[®]



Alap és rendelhető tartozékok

Pneumatikus fék és tengelykapcsoló



Lökétállítás



Elektromos vezérlőegység




Központi kézi kenőrendszer



Alaptartozékok:

- Pneumatikus fék- és tengelykapcsoló
- Tartós acélszerkezet
- Központi kenőrendszer
- Mechanikus túlterhelés elleni védelem
- Lökethossz állítás
- CE minősítés
- Fotocellás benyúlásvédelem
- Kézi medveállítás
- A medve 4-oldali megvezetése

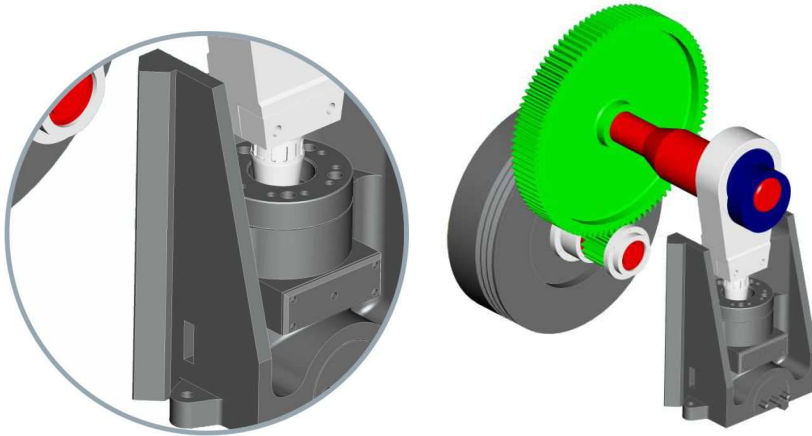

Néhány rendelhető tartozék:

- Hidraulikus túlterhelés elleni védelem
- Motoros medveállítás
- Szabályozható sebesség
- Pótlap
- Automata lökethossz állítás

Műszaki adatok

Műszaki adatok		Típus						
		CDCS 251 P	CDCS 401 P	CDCS 600 P	CDCS 800 P	CDCS 1250 P	CDCS 1500 P	CDCS 2500 P
Kapacitás	t	25	40	60	80	125	150	250
A medve és az asztal közötti max. távolság	mm	285	280	360	400	450	500	500
Állítható lökethossz	mm	10/65	5/75	4/102	4/102	5/110	5/110	4/140
Löketszám/min	spm	150	150	54	54	51	51	43
Szerszámbefogó furatának átmérője	mm	35	40	45	45	50	50	65
Garatmélység	mm	230	230	245	255	300	365	435
A medve állíthatósága	mm	80	65	90	90	90	95	100
A medve mérete	mm	275x185	360x225	425x250	460x300	500x350	500x350	785x600
Asztalméret	mm	560x400	630x450	750x500	860x540	900x640	1000x700	1250x850
Ejtőnyílás átmérője	mm	160	160	170	180	200	210	240
A gép magassága	mm	2065	2050	2270	2365	2575	2670	3700
A gép mélysége	mm	1700	1700	1850	2010	2345	2450	2600
A gép szélessége	mm	925	1100	1100	1100	1300	1300	1550
Motor teljesítménye	kw	4	4	7,5	7,5	11	11	18,5
Löketalállítás		Állítható						
Túlterhelés elleni védelem		Mechanikus						
Központi kenőrendszer		Automata kenés						
Benyúlásvédelem		Fotocellás						
Motoros medveállítás		Rendelhető						
Szabályozható sebesség		Rendelhető						
Pótlap		Rendelhető						